

Elitfönster persienn standard

Fakta

Produkt

Passar till Elitfönster Original och Elitfönster Harmoni.

Material

Över och underlist i brännlackerat stål. Lameller av aluminiumlegering. Plast och stålmaterial är noga utvalda för att garantera lång livslängd

Mått

Persiennen anpassas till fönster, fönsterdörrar och altandörrar enligt storleksguiden på sid 3. Specialmått är möjligt.

Funktion

Persiennerna levereras med höger eller vänster reglagesida. Kan ej skiftas. Lamellerna kan justeras i valfri position med vridstången. Samtliga persiennerna levereras med en säkerhetsklocka för ökad barnsäkerhet i enlighet med Europastandarden EN 13120.

Kulör

Vi levererar lameller i standard- och tillvalskulörer enligt sid 2. Överlist, underlist, vridstång samt kombinerad lin- och stånghållare levereras i vitt som standard. Svart eller silver som tillval. För att undvika stora temperaturskillnader i glaset, som kan orsaka glassprickor, ska persiennerna i mörka färger alltid användas helt nedfällda eller helt uppfällda.

Montage

Fabriksmonterade persiennerna kan erbjudas.



Båg- respektive karmmontage

Persiennerna levereras som standard för bågmontage i öppningsbara fönster och altan/fönsterdörrar (bild 1).

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande post) välj karmmontage för att undvika fler persiennerna i samma fönsterbåge (bild 2).

Till sidhängda fönster och altan/fönsterdörrar väljs bågmontage då montering i karm ej är möjlig. Persiennerna går emot handtaget i nedhissat läge på utåtgående produkter.

Till fasta fönster levereras persiennerna för karmmontage (bild 3).




Bild 1
Bågmontage
Öppningsbart fönster




Bild 2
Karmmontage
Öppningsbart fönster






Bild 3
Karmmontage
Fast karm

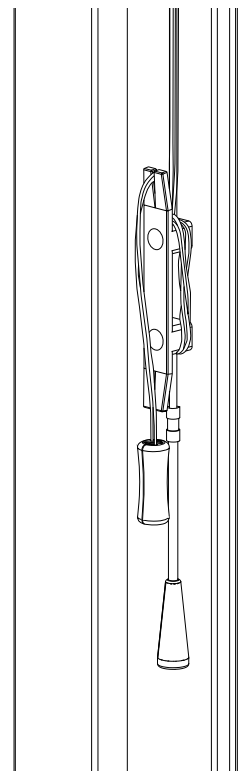

Kombinerad lin- och stånghållare

Standardkulörer



200

NCS S 0502-Y



058

RAL 9006



060

NCS S 8005-Y20R



049

RAL 9005

Tillvalskulör



216 vit/svart

Bidernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Storleksguide

BREDD

	4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21*	22*	23*	24*	25*	26*	27*	28*	29*	30*	
HÖJD	3*																											
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												

* Endast till fönster med fast karm.

Att tänka på

- Ange om ditt fönster är öppningsbart eller är en fast karm.
- Vid vridfönster ange båg- eller karmmontage (bågmontage standard).
- Persienner levereras med vänster eller höger reglagesida. Kan ej skiftas.
- Till vridfönster med bågposter (glasdelande post) levereras persienn för karmmontage om inget annat anges.
- Persienn i vitt utförande levereras med färganpassade linor, stegband, vridstänger, lindhållare och landningsställ.
- Färganpassning av stegband och linor till lamell i annan tillvalsfärg mot pristillägg.
- Till vridstänger, lindhållare, knappar och landningsställ är färganpassning ej möjlig.

VARNING

Solskyddets snöre kan innebära en kvävningsrisk för barn om dess snören är lättåtkomliga. Elitfönster följer de svenska byggreglerna genom att utforma persienner och plisseér enligt Europastandarden EN 13120 som ställer krav på både säkerhet och funktion på invändiga solskydd. Linor är försedda med lindelare så att inte farliga öglor bildas och vi tillhandahåller utförliga montageanvisningar för att säkerställa rätt montage.



Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.